


北京中源电机制造有限公司

YL 单相电机产品选型说明书

联系电话: 13801009856 传真: 010-52869110

YL 系列双值电容异步电动机

YL SERIES TWO-VALUE CAPACITOR INDUCTION MOTORS

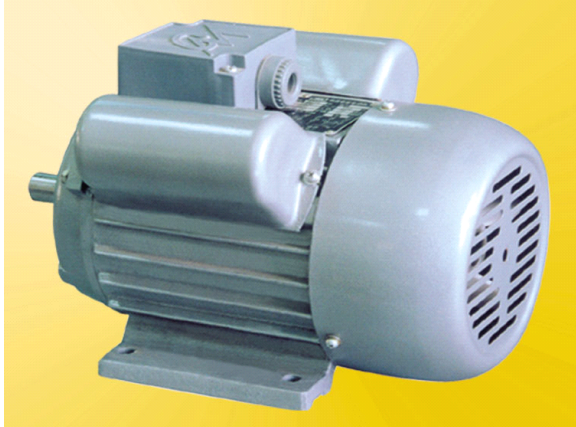

机座号 71~100

功率 0.25~3kW

防护等级 IP44

绝缘等级 B

适用于: 空气压缩机、医疗器械、磨浆机等机械

Applications: Air compressors, medical instruments and small machine tools, etc.

特点: 起动性能好, 运行平稳, 通用性强

Features: Out-standing performance of starting and operation, low noise, compact dimensions and smooth running.

额定电压: 220V

Rated Voltage: 220V

技术参数 Performance Data

220V 50Hz

型 号 Type	功 率 kW	额定电流 Current A	转速 r/min	效 率 Eff. %	功率因数 Power Factor cos ϕ	堵转转矩 额定转矩 Locked Rotor Torque Rated Torque	堵转电流 Locked Rotor Current A
YL711-2	0.37	2.7	2800	67	0.92	1.8	16
YL712-2	0.55	3.9	2800	70	0.92	1.8	21
YL801-2	0.75	4.9	2800	72	0.92	1.8	29
YL802-2	1.1	7.0	2800	75	0.95	1.8	40
YL90S-2	1.5	9.4	2800	76	0.95	1.7	55
YL90L-2	2.2	13.7	2800	77	0.95	1.7	80
YL100L1-2	3	18.2	2800	79	0.95	1.7	110
YL711-4	0.25	2.0	1400	62	0.92	1.8	12
YL712-4	0.37	2.8	1400	65	0.92	1.8	16
YL801-4	0.55	4.0	1400	68	0.92	1.8	21
YL802-4	0.75	5.1	1400	71	0.92	1.8	29
YL90S-4	1.1	7.3	1400	73	0.95	1.7	40
YL90L-4	1.5	9.7	1400	75	0.95	1.7	55
YL100L1-4	2.2	13.9	1400	76	0.95	1.7	80
YL100L2-4	3	18.6	1400	77	0.95	1.7	110

北京中源电机制造有限公司

YL 单相电机产品选型说明书

联系电话: 13801009856 传真: 010-52869110

常用的安装结构型式, 以及适用的机座号见下表

Conventional mounting type and suitable frame size are given in following table (with “√”)


机座号 Frame	基本安装结构 Basic Type			派生的安装形式 Derived Type								
	B3	B5	B35	V1	V3	V5	V6	V18	V19	V36	B14	B34
71~80	√	√	—	√	√	√	√	√	√	—	√	√
90	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
100	√	√	√	√	√	√	√	—	—	√	—	—

注: “√”表示可以制造生产的结构型式。


外形及安装尺寸 Dimensions

mm


B3

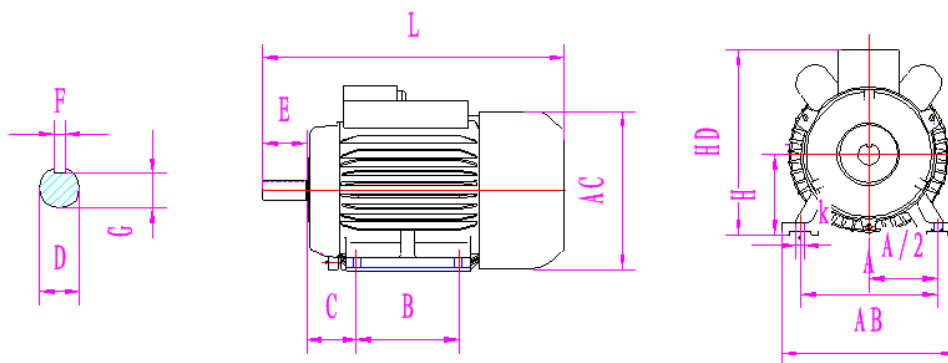

B5

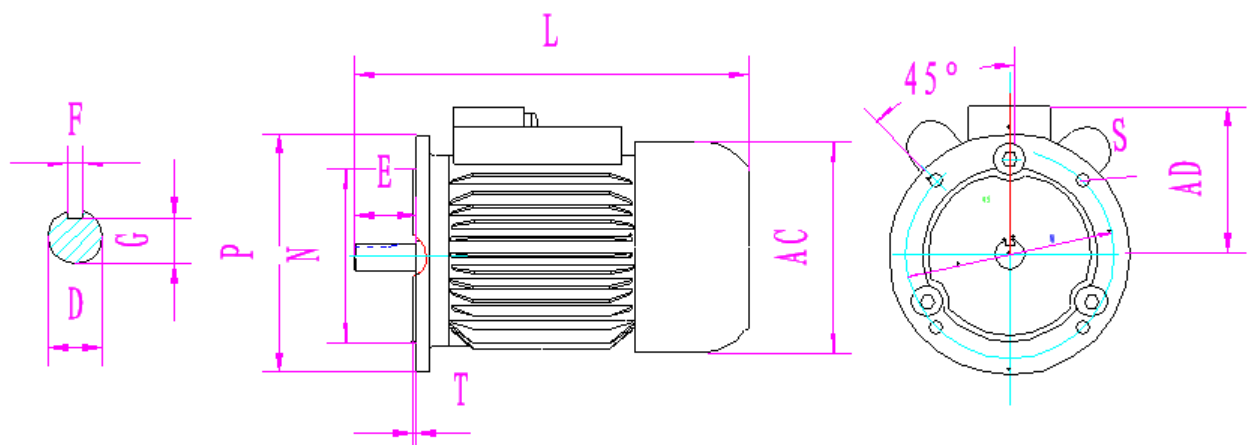


B35

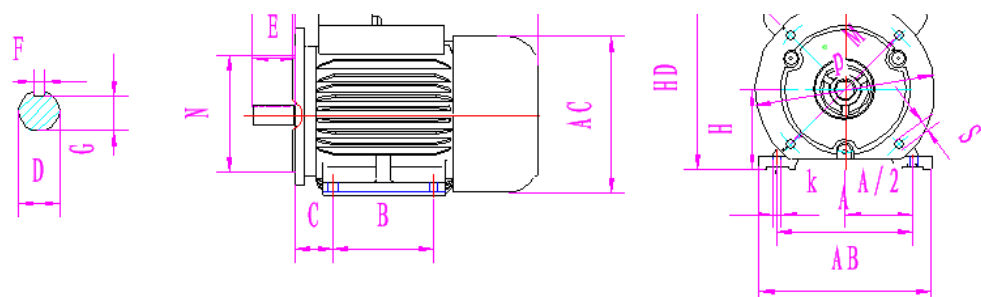

北京中源电机制造有限公司

YL 单相电机产品选型说明书

联系电话: 13801009856 传真: 010-52869110

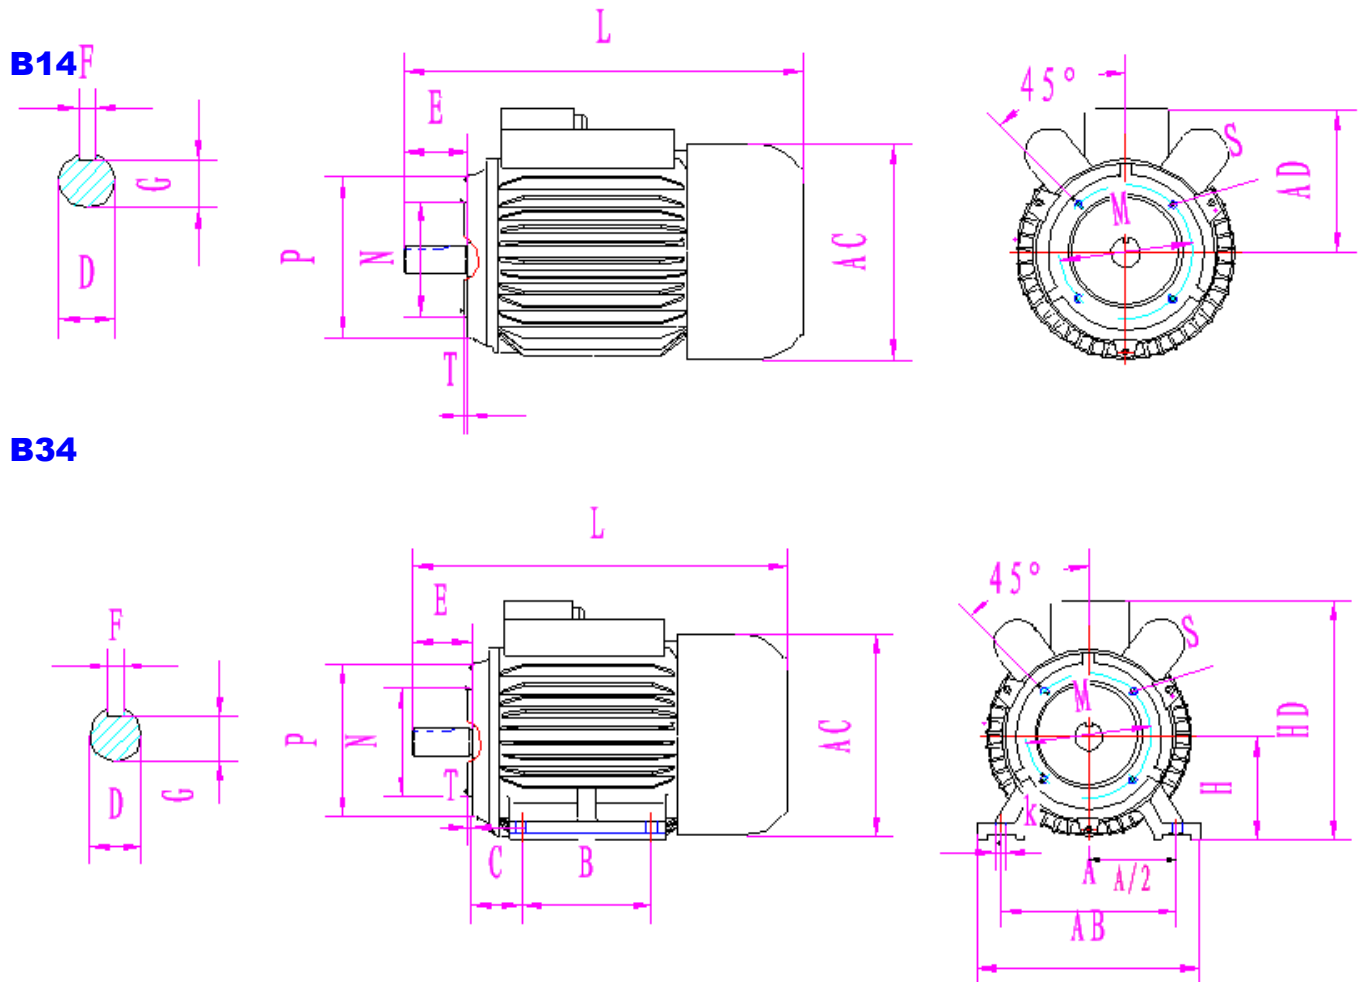

机座号 Frame	安 装 尺 寸 Mounting Dimension																				外形尺寸 Overall							
	IMB3									IMB14				IMB34		IMB5					IMB35		IMB3					
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T	M	N	P	R	S	T	AB	AC	AD	AE	HD	L	
71	112	90	45	14	30	5	11	71	7	85	70	10	0	M6	2.	13	11	16	0	10	3.	145	145	140	105	180	255	
80	125	100	50	19	40	6	15.	80	10	10	80	12	0	M6	3	16	13	20	0	12	3.	160	165	150	120	200	295	
90S	140	100	56	24	50	8	20	90	10	11	95	14	0	M8	3	16	13	20	0	12	3.	180	185	160	130	240	370	
90L	140	125	56	24	50	8	20	90	10	11	95	14	0	M8	3	16	13	20	0	12	3.	180	185	160	130	240	400	
100L	160	140	63	28	60	8	24	100	12	-	-	-	-	-	-	21	18	25	0	15	4	205	220	180	140	260	430	

注: IMB14、IMB34、IMB5 的其余尺寸见“IMB3”栏。The other dimensions of IMB14, IMB34 and IMB5 are the same as those of IMB3.